Jira

Jira (https://www.atlassian.com/ru/software/jira) — это веб-платформа управления проектами для планирования и отслеживания работы команд.

Подключение Jira к Blitz Identity Provider выполняется по протоколу OpenID Connect и состоит из двух этапов:

- Этап 1. Настройки на стороне Jira
- Этап 2. Настройки на стороне Blitz Identity Provider

Важно:

В инструкции для примера указано, что Jira расположена на домене `https://jira.company.com`, а Blitz IDP установлен на домене `https://login.company.com`. Уточните ваши адреса перед применением инструкции.


Этап 1. Настройки на стороне Jira

Примечание:

В Jira отсутствует встроенная поддержка одного подключения. Для этого нужно использовать плагин. Ниже в инструкции описано подключение на примере плагина Kantega SSO Enterprise.

Выполните следующие действия:

1. Установите плагин **Kantega SSO Enterprise**. Для этого в настройках Jira перейдите в **Manage Apps** и установите плагин.

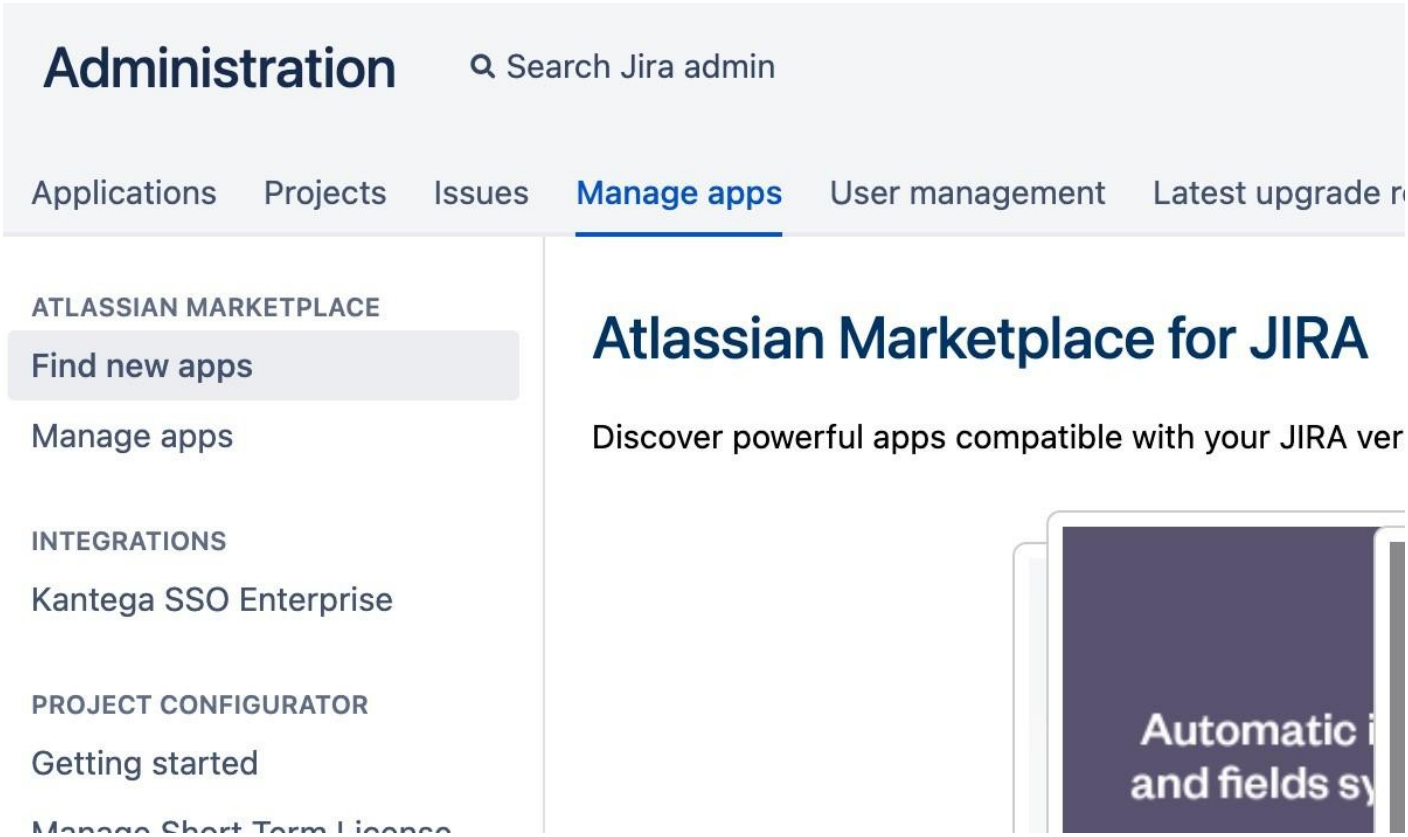

2. В Kantega SSO Enterprise перейдите в раздел **Identity Providers**. Нажмите **Add new identity provider** и выберите **Other**.



Add-ons

Kantega SSO Enterprise

Common | Identity Providers

- Identity providers
- Key management
- Disable SAML / OIDC


RESOURCES

- Documentation


Add new identity provider

- AD FS (Active Directory Federation Services)
- Auth0
- AuthAnvil
- AWS Cognito
- Azure AD
- Bitium
- Centrify
- Duo
- GitHub
- GitLab
- Google GSuite
- Keycloak
- Okta
- OneLogin
- PingOne
- Ping Federate
- Salesforce
- WSO2
- Other

3. В открывшемся окне выберите **OpenID Connect** и нажмите **Next**.

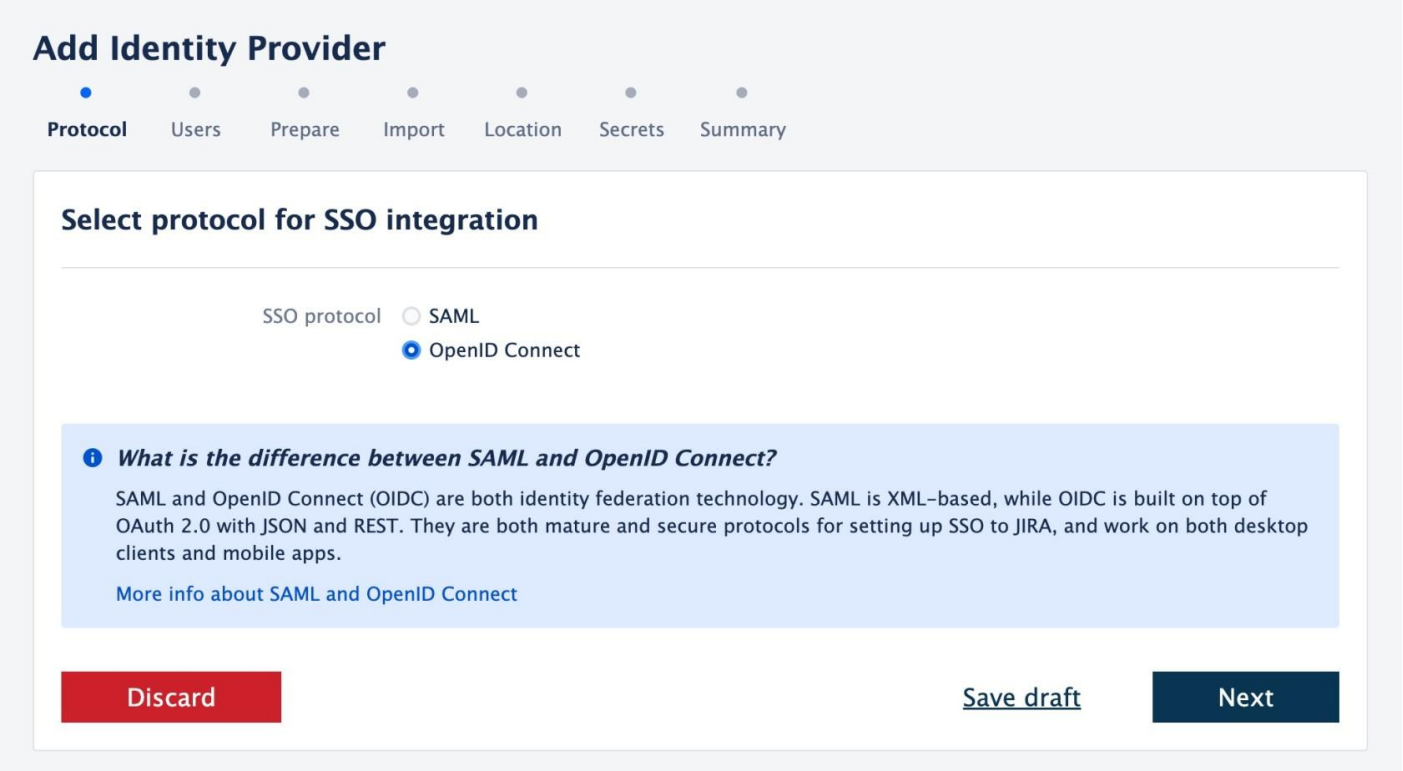


4. Выберите настройки по вашим потребностям. Например, `Create accounts on-the-fly`. Нажмите **Next**.

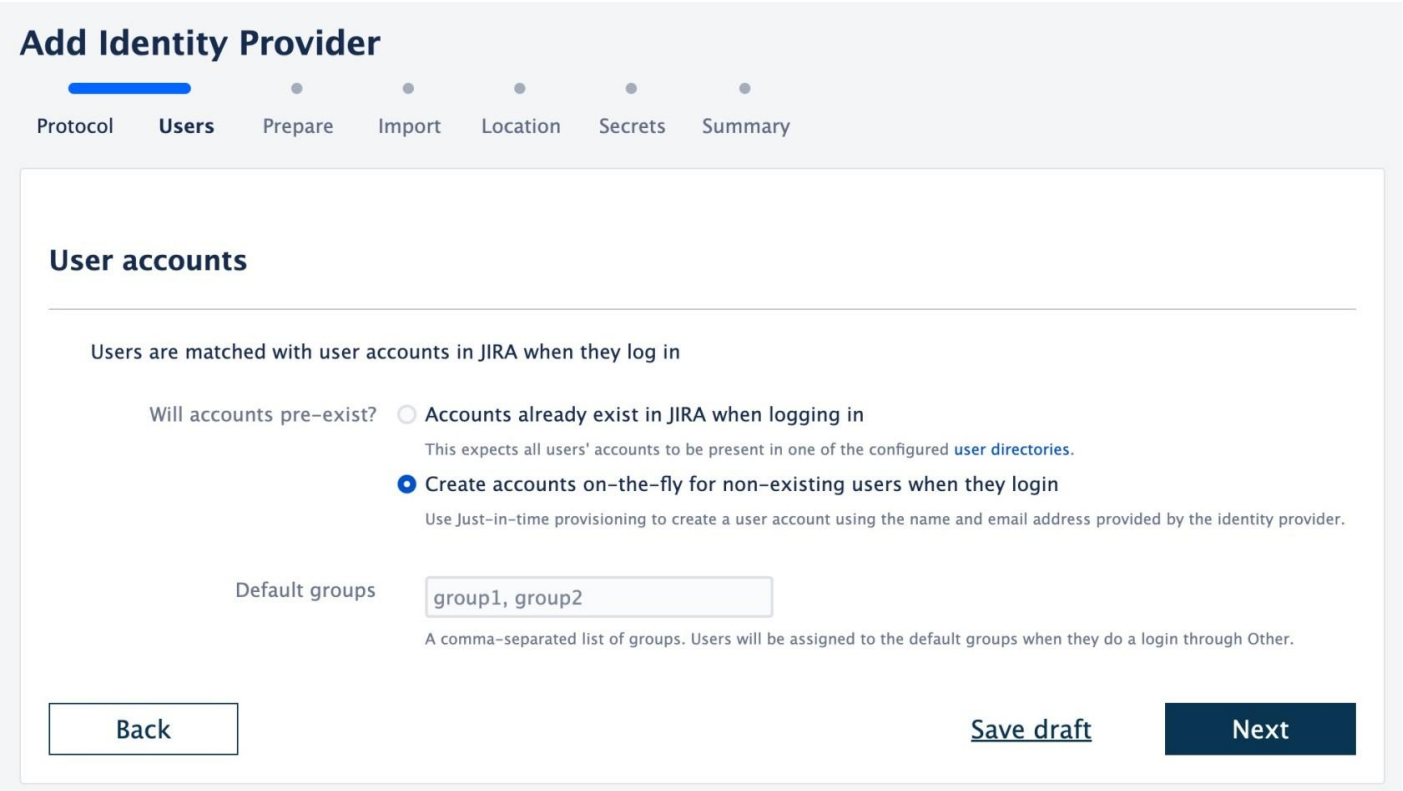


5. На следующем шаге формируется URL вашей Jira, который необходимо скопировать и добавить в Blitz IDP во втором этапе. Нажмите **Next**.

6. Далее введите **Discovery URL**. Например, `https://login.company.com/blitz/.well-known/openid-configuration`. Нажмите **Next**.

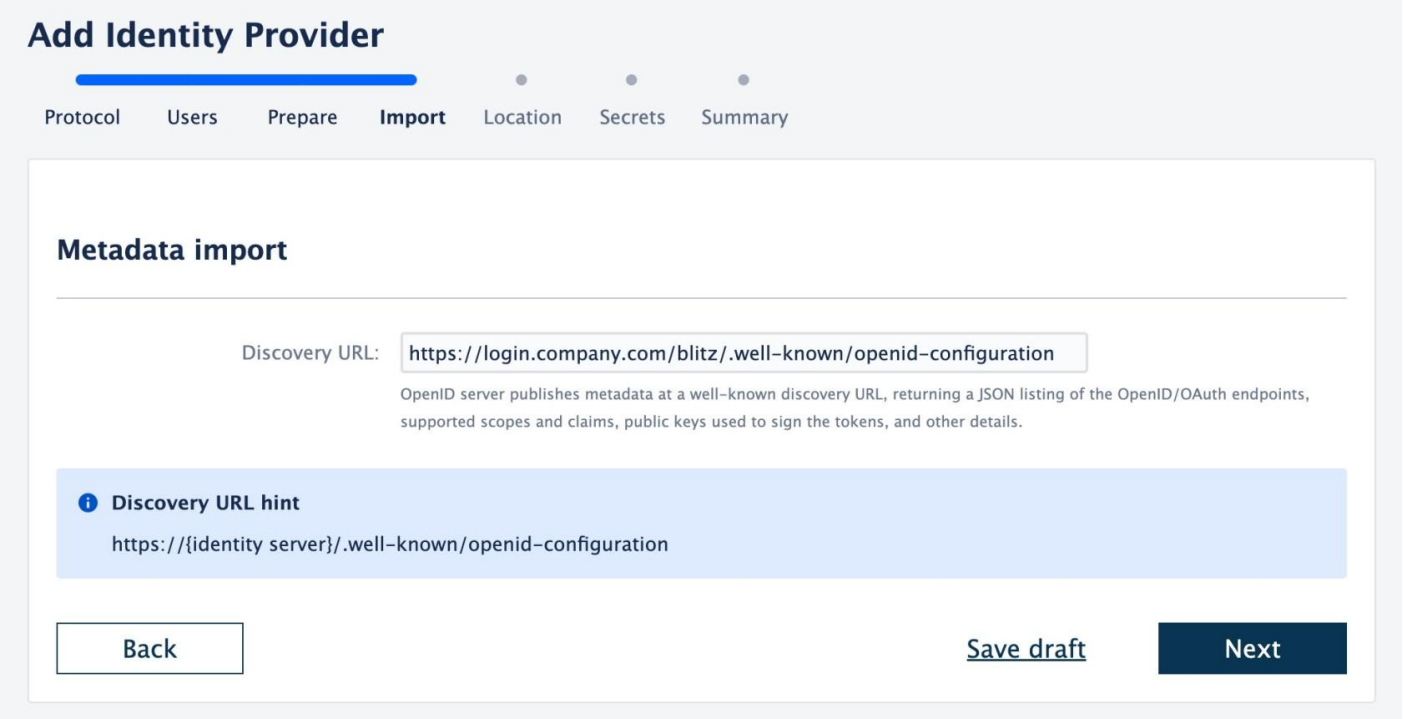


7. Заполните следующие поля и нажмите **Next**:

- **Identity provider name**: укажите название Сервиса аутентификации, которое будет отображаться в настройках Jira. Например, `Blitz`.
- **Scopes**: укажите необходимые разрешения для получения данных. Например, обязательный scope `openid` и стандартный scope `profile`.

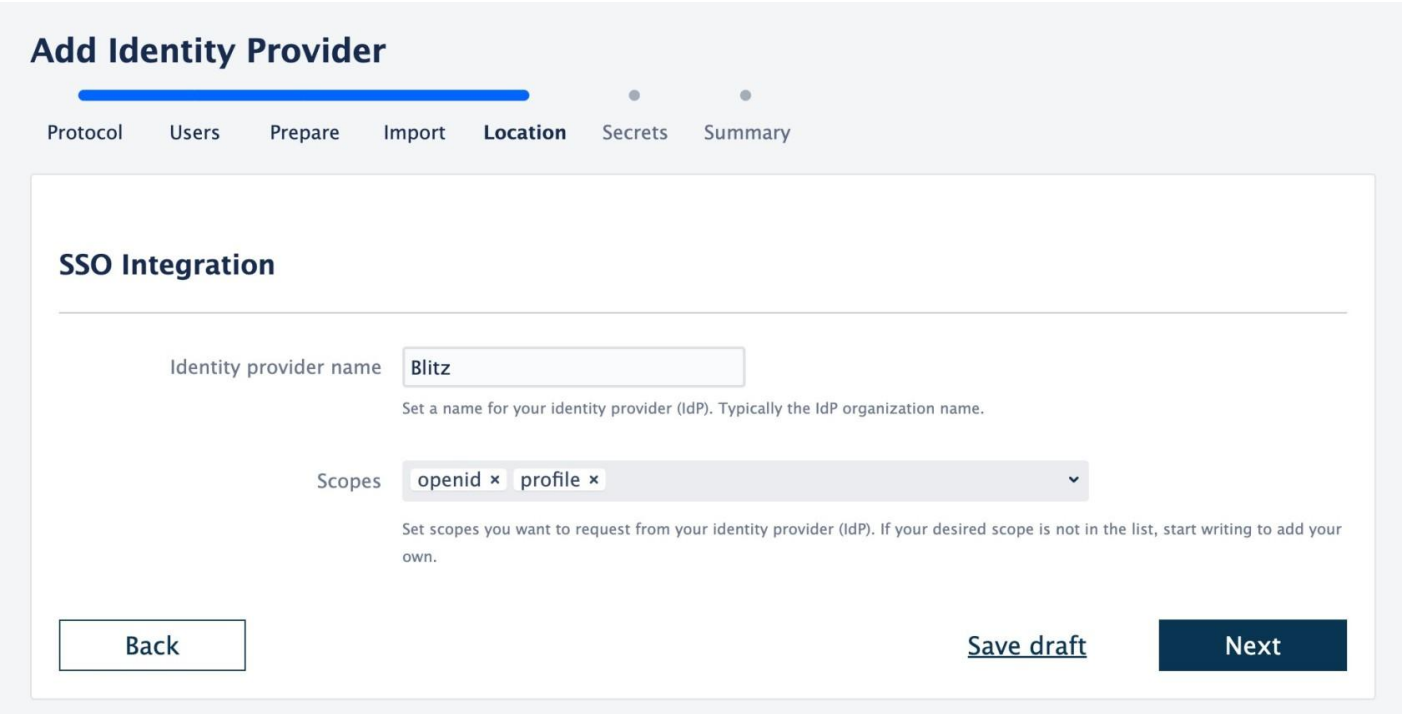

8. На следующем шаге заполните поля и нажмите **Next**:

- **Client ID**: `jira.company.com`
- **Client Secret**: задайте секретный ключ для безопасной аутентификации приложения.

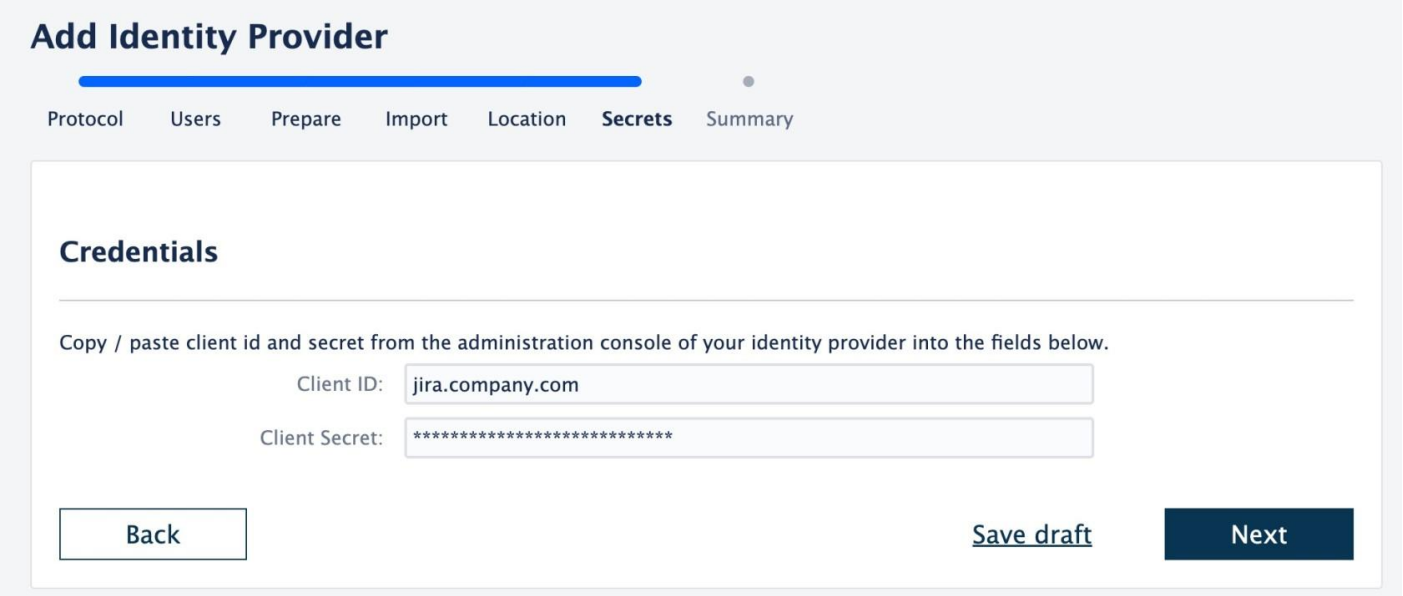


9. На следующем шаге проверьте введенные данные и нажмите **Finish**.

Этап 2. Настройки на стороне Blitz Identity Provider

В консоли управления *Blitz Identity Provider* перейдите в раздел **Приложения** и выполните следующие действия:

1. **Создайте** новое приложение, задав его базовые настройки:

- **Идентификатор (entityID или client_id)**: укажите аналогичный client_id
- **Название**: имя приложения Jira, которое будет отображаться на стороне Blitz IDP
- **Домен**: `https://jira.company.com`

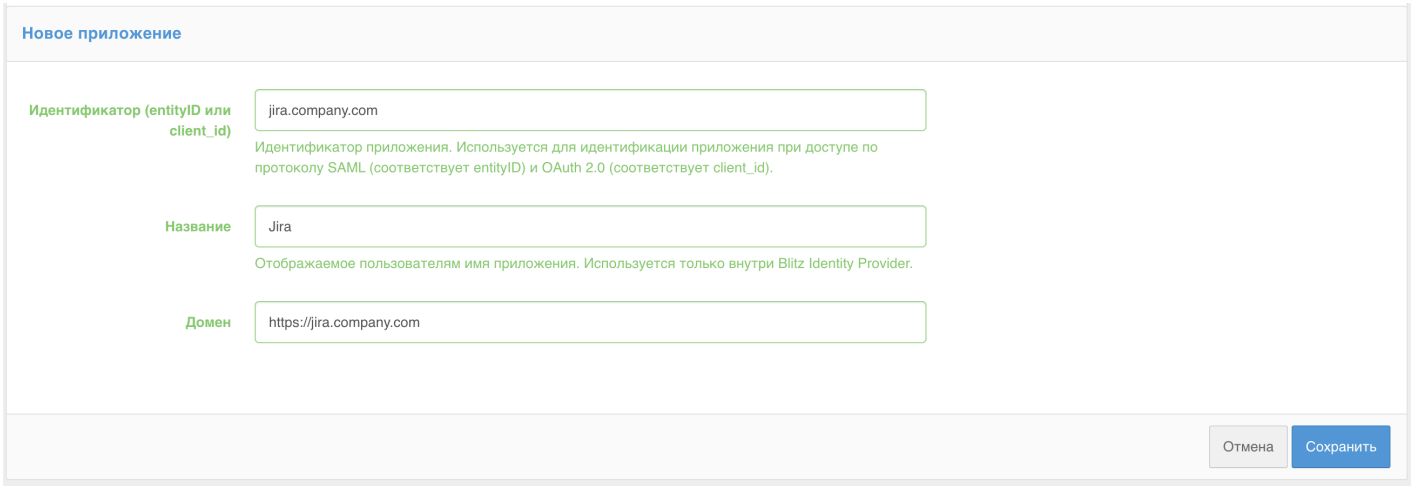


2. Нажмите **Сохранить**.
3. Далее нажмите кнопку **Параметры**  у предложения Jira и отредактируйте параметры приложения:

- **Протоколы**: выберите `OAuth 2.0` и нажмите **Сконфигурировать**

Далее в параметрах укажите данные, как в учетных данных Jira:

- **Секрет (client_secret)**: укажите аналогичный client_secret
- **Префиксы ссылок возврата**: `https://jira.company.com`
- **Допустимые разрешения**: `profile` `openid`

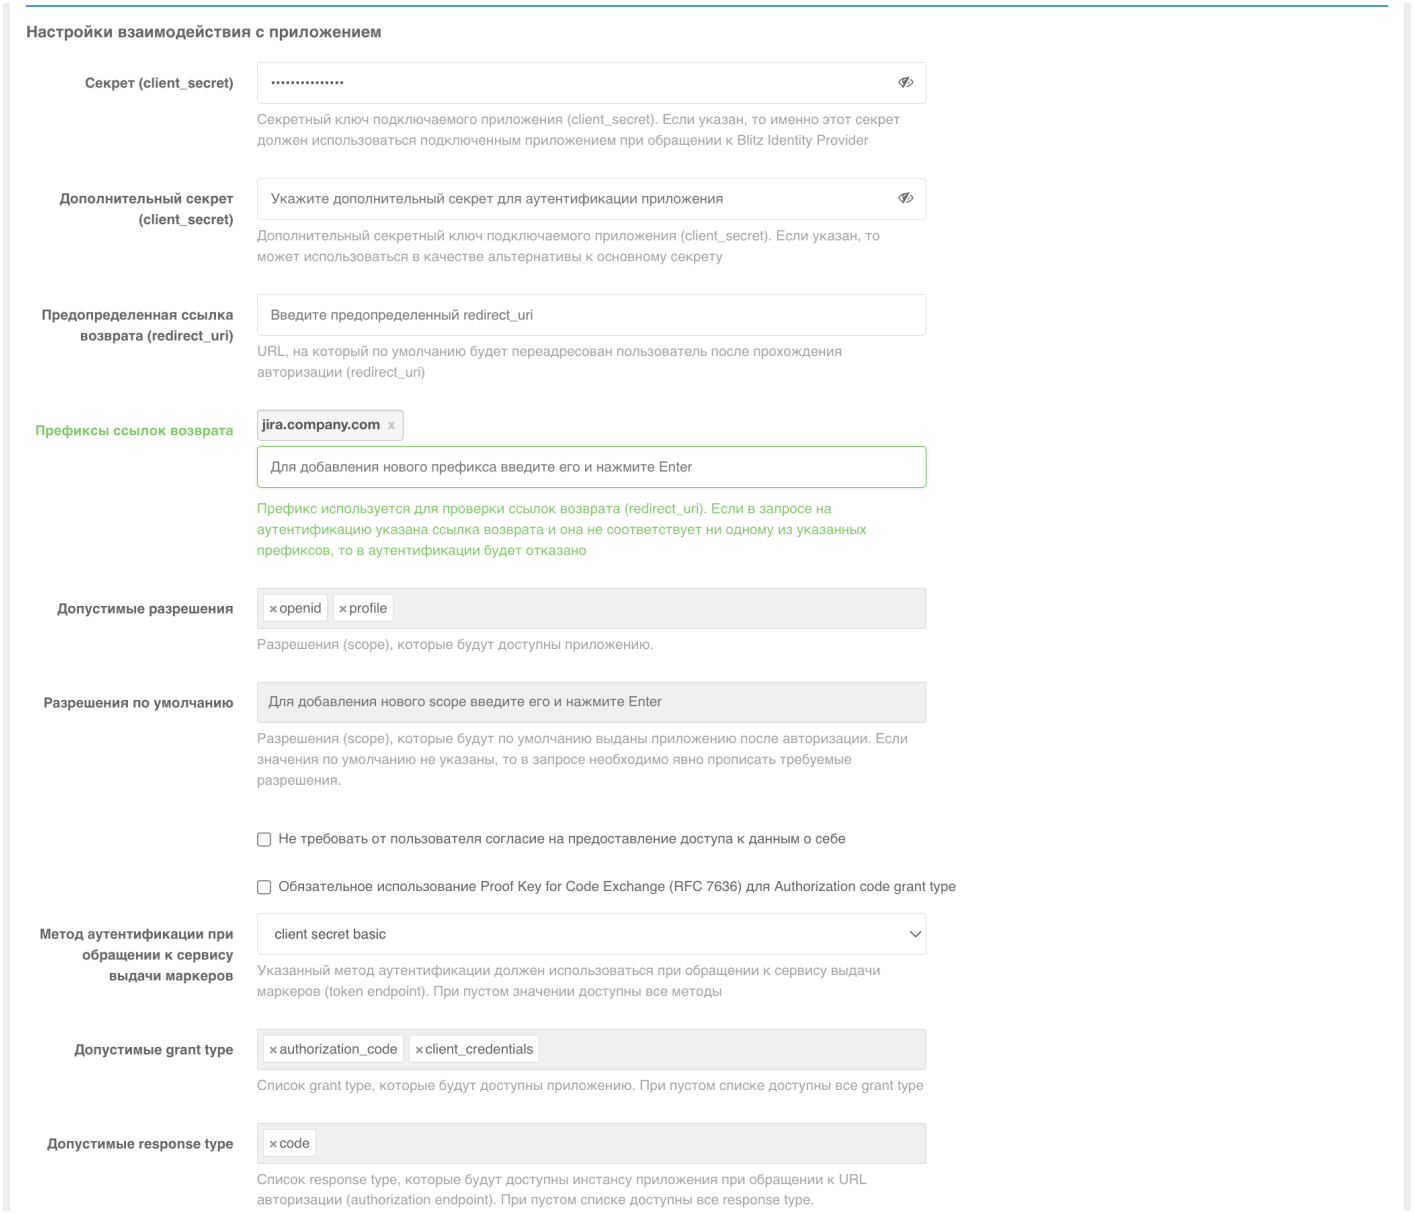

4. Нажмите **Сохранить**.

Совет:

После прохождения всех шагов рекомендуем проверить корректность входа в Jira: https://jira.company.com

---

Версия #3
Superadmin создал 2024-08-12 14:30:01 UTC
Superadmin обновил 2025-04-02 10:31:36 UTC